


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

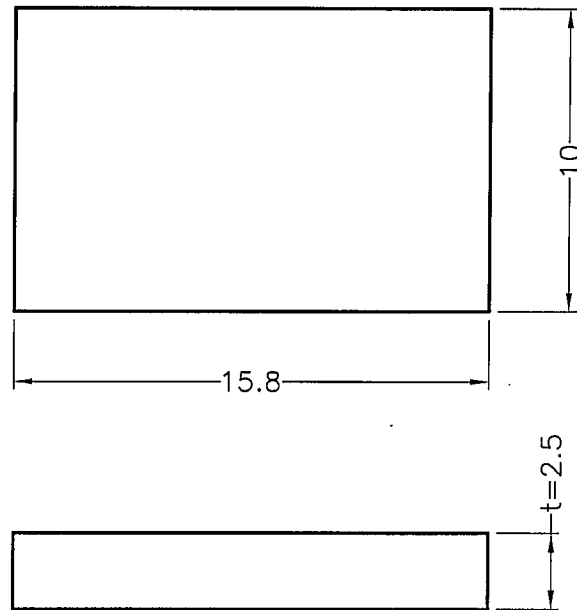

3M or SONY T4000
DOUBLE ADHESIVE TAPE

註：高度不含離型紙厚度，
裁切時會有縮腰現象為正常。

橡膠特性表

名稱 ASTM 規定之簡稱	天然橡膠 NR	
一.化學的構造:	Polyisoprene	4.反彈性
二.主要特徵:	具有彈性,抗磨耗性及良好之物理性	5.抗撕裂性
三.純橡膠性質:		6.抗磨耗性
1.比重	0.92	7.抗屈曲龜裂性
2.摩尼黏度 ML ₁₊₁ (100°C)	45-150	8.可使用之溫度範圍(°C)
四.配料橡膠的抗油性及耐溶劑性:		9.耐老化性
1.汽油、輕油	劣	10.耐光性
2.苯、甲苯	劣	11.抗臭氧性
3.三氯乙烯	劣	12.耐燃性
4.酒精	優	13.電氣絕緣性(Ω.cm)
5.醚	劣	14.氣體透過性(cc.cm/g.m)
6.甲乙酮(MEK)	不佳~良	15.抗放射線性
7.乙酸乙酯	劣~不佳	六.配料橡膠的抗酸鹼性:
五.配料橡膠的物理性質及耐性:		1.水
1.可能的 Shore A 硬度範圍	10-100	2.有機酸
2.拉力強度(Kg/C m ²)	30-350	3.高濃度無機酸
3.伸長率(%)	1000-100	4.低濃度無機酸
		5.高濃度鹼液
		6.低濃度鹼液

 康揚企業股份有限公司 KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD. 康揚塑膠(東莞)有限公司 KANG YANG PLASTIC(DONG GUAN) CO., LTD. 康哲電腦配件(吳江)有限公司 KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG) CO., LTD.				TITLE		自黏腳墊		產品規格圖面			
				MATERIAL		RUBBER		DATE		2011.08.01	
				FINISH				DRAWN		K.W	
				COLOR		BLACK		CHECK		童智遠	
				UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		±0.3		APPROVED		Kang	
PART NUMBER		SF151025		DRAWING NUMBER		SF151025					
SIZE	A4	SCALE	2:1	UNIT	mm	REV	A				