


成型尺寸	公差
5mm以下	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm以上	±1.0

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

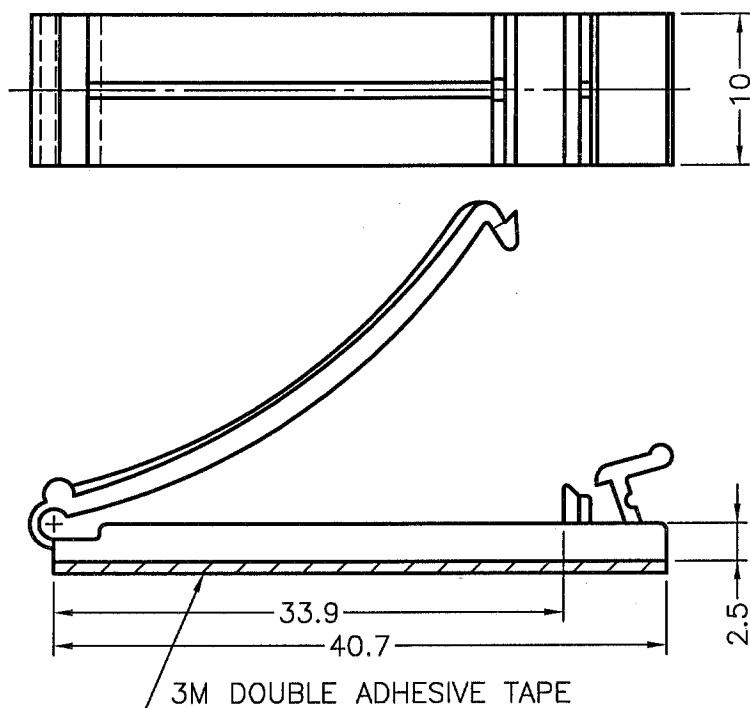

- ◎ 建議使用溫度於15°C至38°C不可低於10°C使用
若環境為不可避免之低溫情形,
建議下列方法以提升膠之初期黏著效果
- 1. 提高貼合時壓力與時間
- 2. 於貼合處使用暖氣加溫
- 3. 使用前將產品烘烤加溫至40°C, 4小時
- 4. 以熱壓機進行貼合
- ◎ 溫度低於10°C使用時太乾冷會造成脆化
- ◎ 開封後需密封包裝防止水分流失造成脆化

PART NO.	MATERIAL	DOUBLE ADHESIVE TAPE
FCJ-40(3M)	NYLON 66 UL94V-2	THICKNESS=0.9mm
FCJ-40V0(3M)	NYLON 66 UL94V-0	THICKNESS=0.9mm
FCJ-40	NYLON 66 UL94V-2	THICKNESS=1.1mm
FCJ-40(45	NYLON 66 UL94V-2	THICKNESS=1.18mm
FCJ-40N	NYLON 66 UL94V-2	無背膠

 KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD. 康揚塑膠(東莞)有限公司 KANG YANG PLASTIC(DONG GUAN) CO., LTD. 康哲電腦配件(吳江)有限公司 KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG) CO., LTD.				TITLE	電線固定座	產品規格圖面	
				MATERIAL	SEE ABOVE	DATE	2003.12.16
				FINISH		DRAWN	S.J.C.
				COLOR	NATURAL	CHECK	
PART NUMBER		DRAWING NUMBER					
SEE ABOVE		FCJ-40					
SIZE	SCALE	UNIT	REV	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	APPROVED		
A4	2:1	mm	C	SEE ABOVE	