
DIM.	TOL
0~100mm	±2.0
101~300mm	±3.0
301~500mm	±4.0
500mm UP	±5.0

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

WITH HALOGEN
有鹵料件

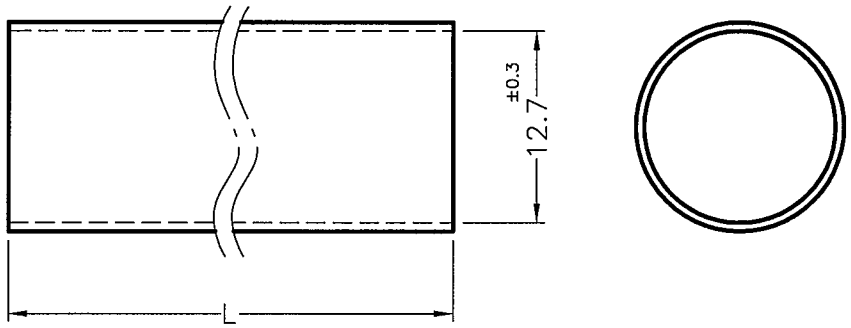

L= _____mm

CAT.NO. DEV-600 (600V.105°C)		
MIN THICKNESS AT TNY POINT	AVG THICKNESS	OUTSIDE DIAMETER
0.559	0.70	14.10

NOTE: CUTTED FACE CAN'T BE VERY SMOOTH ,DUE TO BY HAND-CUTTING.
此為手工裁切,切斷面無法非常平整.

康揚企業股份有限公司
KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD.
康揚塑膠(東莞)有限公司
KANG YANG PLASTIC(DONG GUAN)CO.,LTD.
ISO 9001 ISO 14001 QC 080000
康哲電腦配件(吳江)有限公司
KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG) CO.,LTD.

PART NUMBER: P12.7B-	DRAWING NUMBER: P12.7B-H		
SIZE: A4	SCALE: NONE	UNIT: mm	REV: A

TITLE: NON HEAT-SHRINKABLE PVC TUBING	SPEC. DWG.
MATERIAL: P.V.C	DATE: 2000.11.24
FINISH:	DRAWN: JASON
COLOR: BLACK	CHECK: 李柏宥
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE: SEE ABOVE	APPROVED: